



Rubio[®]
MONOCOAT

VEDLIGEHOELDESESFORSKRIFTER
Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C

RENGØRING *interiør*

1

Hvordan rengør jeg mine træoverflader første gang efter oliebehandlingen?



Efter en tørretid på
24 til 36 timer



5 dage efter påføring

2

Hvordan holder jeg træoverfladerne pæne og rene?



Efter behov



Maks. en gang om ugen

Signaturforklaring:



TØR RENGØRING
støvsuger, Swiffer



RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE



RMC SOAP

Til regelmæssig rengøring af oliebehandlede overflader. Fjerner grundigt snavs og fedt uden at danne en film. Bevarer træets matte, naturlige udseende. RMC Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk i brug.

FORSKRIFTER:

01. Støvsug overfladen. **02.** Hæld maks. 50-100 ml RMC Soap i en spand med 10 l vand. **03.** Rengør overfladen med en moppe. **04.** Lad den tørre: +/- 15 minutter.



RMC SURFACE CARE

RMC Surface Care er en handy, færdigblandet variant af RMC Soap. Beregnet til hurtig rengøring af mindre gulvarealer og pletter på trægulve, sofaborde, køkkenborde...

FORSKRIFTER:


01. Spray Rubio Monocoat Surface Care på den overflade, der skal rengøres. **02.** Tør den af med en moppe eller mikrofiberklud. **03.** Lad overfladen tørre i ca. 15 minutter.



TIPS:

- Renses maksimum en gang om ugen med RMC Soap eller RMC Surface Care. Hyppig rengøring eller brug af for meget RMC Soap eller RMC Surface Care kan resultere i en fedtet overflade.
- Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt. Der må ikke gås på gulvet, før det er helt tørt.
- Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle moppen ren for skidt.

PLETFJERNING *interior*



RMC SOAP eller **RMC SURFACE CARE**

⋮
*Hvis pletterne ikke er forsvundet,
fortsættes til trin 2.*



ELLER




ELLER



BESTEMTE PLETFJERNERE

*kalkholdige vandpletter, fedtpletter og sorte
pletter/garvesyrepletter*

⋮
*Hvis pletterne ikke er forsvundet,
fortsættes til trin 3.*



+



RMC OIL PLUS 2C

Anslib, og påfør olie

Signaturforklaring:



RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE



RMC LIMESPOT
REMOVER



RMC GREASE
REMOVER



RMC TANNIN
REMOVER



LOKAL
ANSLIBNING



RMC OIL
PLUS 2C

RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER

Selvom mange pletter kan fjernes med RMC Soap og RMC Surface Care, har Rubio Monocoat også udviklet en række særlige pletfjernere. Vanskelige kalkpletter kan klares effektivt med RMC Limespot Remover, fedtpletter med RMC Grease Remover og sorte pletter/garvesyrepletter med RMC Tannin Remover.

Hvis pletterne er trængt for langt ind i træet, kan pletten anslibes og igen behandles med olie.

HVILKET PRODUKT TIL HVILKEN PLET?



RMC Limespot Remover

- › Kalkpletter og andre basiske pletter, fx urin, gødning, rustpletter, kølevæske osv.
- › Også til hvide ringe



RMC Grease Remover

- › Fedtpletter
fx olivenolie, friture, chips, olie osv.
- › Også til hælmærker og gulvpolish



RMC Tannin Remover

- › Sorte pletter/garvesyrepletter, fx ringe/pletter af dåser, potteplanter osv.
- › Også til
 - Vandpletter på parketgulve.
 - Forvitret udvendigt træ (nederst på porte, døre og vægge).

FORSKRIFTER:



01. Spray produktet på pletten. **02.** Lad det virke i flere minutter. **03.** Fjern pletten med en fugtig klud. **04.** På vanskelige pletter bør processen gentages, indtil det ønskede resultat er nået. **05.** Lad overfladen tørre.



TIPS:

- Efter en behandling med RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover eller RMC Tannin Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i den originale farve på stedet.
- Hvis overfladen bliver for plet-følsom, vedligeholdes med RMC Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse. Læs mere på næste side.

GENOPFRISKNING OG RENOVERING *interior*

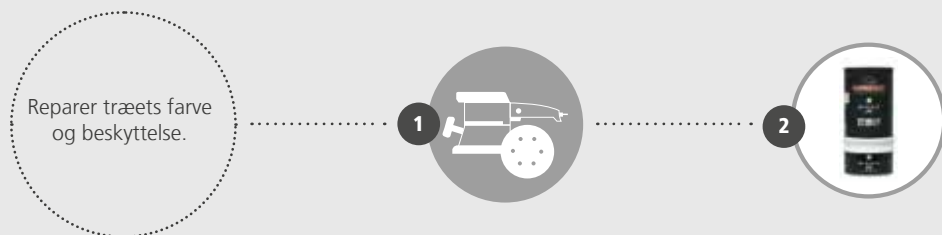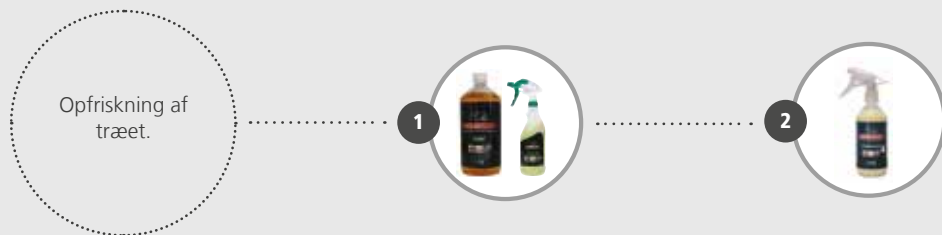

Signaturforklaring:



RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE



RMC REFRESH ECO



ANSLIBNING
efter behov



RMC OIL PLUS 2C



RMC REFRESH ECO

Et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og gendanner alle træoverflader, der er behandlet med olie.

FORSKRIFTER:

01. Rens den overflade, der skal behandles med RMC Soap eller RMC Surface Care. Lad den tørre. **02.** Spray en lille smule RMC Refresh Eco på den overflade, der skal behandles. **03.** Fordel produktet i træets længderetning med en mikrofiberklud. **04.** Lad overfladen tørre i mindst 1 time.



RMC OIL PLUS 2C

Hvis den behandlede overflade begynder at være for slidt, eller hvis farven skal repareres, påføres RMC Oil Plus 2C i den originale farve.

FORSKRIFTER:

01. Anslib overfladen med en polermaskine med korn 120 eller en RMC svamp GS320. **02.** Støvsug grundigt, og fjern støvrestene med RMC Cleaner. **03.** Bland de to komponenter omhyggeligt (1-2 minutter) i et forhold på ca. 3 dele A til 1 del B. **04.** Når den rengjorte overflade er tør, påføres en lille mængde RMC Oil Plus 2C (med klud eller polermaskine med en tynd beige RMC svamp). Arbejd i områder på 5-10 m² ad gangen. **05.** Lad det virke et par minutter. Fjern al overskydende olie (med en klud eller polermaskine med en hvid polerpad) inden for 15 minutter pr. område. Overfladen skal føles tør! Behandl alle områder på samme måde. **06.** I et rum med god udluftning kan overfladen bruges 24-36 timer efter påføring.

! **OBS!** Klude, der er mættet med olie, kan selvantænde. Derfor skal de gennemvædes med vand, før de bortskaffes efter brug.

Angiv, hvilken farve du brugte:



Påføringsdato: _____

Din gulvlægger/-forhandler:

Rubio® Monocoats hovedkontor | Ambachtenstraat 58 – 8870 Izegem – Belgien
Tlf. +32 (0)51 30 80 54 | Fax +32 (0)51 30 99 78 | info@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com

Copyright © 2016 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgien).

